Groke
Türen

MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Kompakt

www.groke.de

Gültig bis 31.12.2026

Grüne

Firmengebäude in Hagenbach

Aluminium Haustüren **von einem Marktführer**

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt auf eine langjährige Erfahrung im Metallbau zurück. Mit innovativen Lösungen im Bereich hochwertiger Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen im deutschen Bauelemente-Markt etabliert.

Groke-Produkte verbinden anspruchsvolles Design, hohe Verarbeitungsqualität und moderne Sicherheitstechnik. Die Fertigung erfolgt nach definierten innerbetrieblichen Qualitätsstandards und mit hohen Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktion. Speziell entwickelte, wärmegedämmte Aluminium-Profilsysteme unterstützen die Wärmedämmung der Haustüren und tragen dazu bei, Wärmeverluste über das Türelement zu reduzieren. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Neben der Konstruktion und Wärmedämmung spielt auch der Bedienkomfort eine wichtige Rolle. Moderne Zugangslösungen ermöglichen beispielsweise das schlüssellose Öffnen der Haustür per Fingerprint. Für den Transport werden die Groke-Produkte einzeln und transportsicher verpackt. Die Auslieferung erfolgt mit dem eigenen Groke-Fuhrpark und ermöglicht eine koordinierte Belieferung der Fachpartner.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de

E 1

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

E 5

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.000 mm
Artikelnummer: 15075

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 10

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Klarglas
LA: 200 x 200 I 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl[2]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

E 11

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float
LA: 200 x 200 I 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm [2]

Länge: 1.200 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 15076-0032

Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 16

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Weinrot
RAL 3005

Mattiert mit klaren Streifen[3]
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl
Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

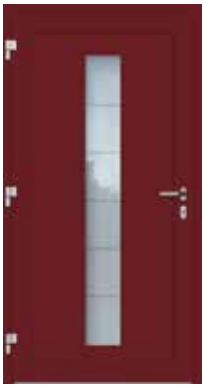

Innenseite

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis
[3] Nur mit Motivverglasung möglich

E 17

U_d-Wert: **1,23**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Mattiert mit klaren Streifen[3]
LA: 200 x 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl[2]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis
[3] Nur mit Motivverglasung möglich

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 20

U_d-Wert: **1,19**[1]

Ausstattung

Graualuminium
RAL 9007 FS

Satiniertes Float

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm

E 21

U_d-Wert: **1,14**[1]

Ausstattung

Eisenglimmer
DB 703 FS

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl[2]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm
[2] gegen Aufpreis

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 23

U_d-Wert: **1,22**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Klarglas
LA: 280 x 280 I 1.240 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.200 mm
Artikelnummer: 15076

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 30

U_d-Wert: **1,25**[1]

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS

Klarglas
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff rechteckig 40/10 mm mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Edelstahl[2]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15672

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis

E 33

U_d-Wert: **1,25**[1]

Ausstattung

Braun
RAL 8077 FS

Mattiert mit klaren Streifen[3]
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl[2]

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

E 34

U_d-Wert: **1,25**[1]

Ausstattung

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Mattiert mit klaren Streifen[3]
LA: 360 x 1.600 mm

Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl
Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

Innenseite

[1] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
[2] gegen Aufpreis
[3] Nur mit Motivverglasung möglich

Technik

Hohe Qualität durch Stabilität, Wärmedämmung und zuverlässige Dichtigkeit

Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen mit einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken von bis zu 3 mm durch eine stabile und robuste Konstruktion. Die solide Ausführung vermittelt dabei einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle unterstützt eine fachgerechte Montage und trägt zur Belastbarkeit der Konstruktion bei.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine zuverlässige Abdichtung des Türelements. Sie unterstützen den Schutz vor Zugluft und äußeren Witterungseinflüssen. In Verbindung mit dem wärmegedämmten Türsystem tragen sie zudem zu einer guten Wärmedämmung bei. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Scannen für weitere Informationen

Groke
Qualität für Ihr Zuhause

Diese Serie bietet individuelle Designs, Sicherheitsausstattungen und Wärmedämmeigenschaften. Je nach Modell und Ausstattung sind verschiedene Wärmedämmwerte möglich. Hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung sorgen für langlebige Qualität und zuverlässige Funktion.

Unser **System**

U_d-Werte bis
1,14 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung

1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4 Füllungsstärke

- 42 mm

5 Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der Kompakt-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende **Verglasung**

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.

3-fach Verglasung in Türfüllungen
(„warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Stabile **Bänder**

Zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar [5]

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
(bei Türen in RAL 8077 FS)
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)

Sicheres **Schloss**

Scannen für weitere Informationen

Riegelhakenschloss 3-fach

[4] Modelle lt. Abbildung
[5] Bei Modell E 20 werden vier Bänder verbaut.

Haustürgriffe -
Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

1
Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2
Stangengriff in Tiefschwarz rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert [2]

3
Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [2]

4
Stangengriff in Edelstahl rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert [2]

Längen (mm):
350, 400, 600, 800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
1.600

Längen (mm):
1.600

[2] gegen Aufpreis

Schutzbeschläge
& Innendrücker



Innendrücker mit ovaler Rosette

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl [2]



Innendrücker L-Form mit ovaler Rosette [2]

Farbe: Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Innendrücker mit eckiger Rosette [2]

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild und Kernziehschutz

Farbe: EV1

Smarte
Zutrittssysteme

ENTRAsys+ FD [2]

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode+ [2]

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ekey dLine Fingerprint [2]

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.

Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung [2]

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender [2]

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.

Slider

Pearl

[2] gegen Aufpreis

Technik
Einfach Nachrüsten

Tedee Pro [2]

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.

Scannen für weitere Informationen

* Stand Juni 2023 ** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

Weitere **Sonderausstattung**

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen [2]

3-fach Verglasung („warme Kante"):
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Schmal bis
600 x 2.240 mm

Breit bis
1.000 x 2.240 mm

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Oberlichter [2]

In verschiedenen Ausführungen

2-farbig [2]

Außen: Eine der Trendfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Nach außen öffnend [2]

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Digitaler Türspion [2]

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem Monitor
- Keine Aufnahmefunktion

Türöffnungsbegrenzer [2]

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

[2] gegen Aufpreis

Allgemeine **Hinweise**

Applikationen

Bei allen Kompakt Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe 2.000 mm

Höhe 2.240 mm

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- **Schutz**

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.
Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

RC2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

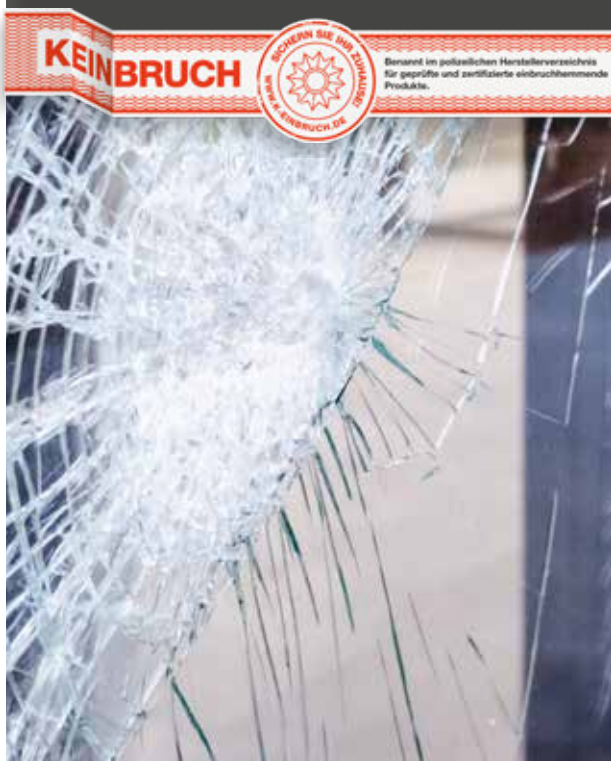

Kreadoor
Haustürkonfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

DE-DE - 09.26 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Groke Türen

Groke Türen GmbH
Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

Ein Unternehmen der
SOMMER Group